QUICKSTART

Zendure Smart Meter P1 toevoegen aan de app

In 8 stappen klaar · ongeveer 10 minuten · geen technische kennis nodig

plugin-batterij.nl
Thuisbatterijen met stekker

Voordat je begint

Doe dit eerst in huis



A P1-lezer in de meterkast

Steek de stekker in de **P1-poort** van je slimme meter en plak de lezer op de meter. Het lampje gaat knipperen. Blijft het uit? Sluit dan een USB-C lader aan (bij oudere meters).



B Bridge in het stopcontact


Steek de Bridge in een stopcontact **tussen meterkast en wifi-router**. Het lampje knippert snel groen: hij is klaar om te koppelen.



C Je telefoon

Installeer de **Zendure-app** en log in. Zet **Bluetooth** en **locatie** aan en blijf in de buurt van de Bridge.

1 Tik op het plusje

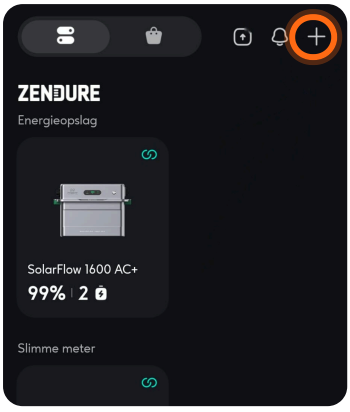

Open de Zendure-app. Tik **rechtsboven op +** om een apparaat toe te voegen.

2 Tik op 'Inschakelen'



De app wil Bluetooth gebruiken. Tik op **Inschakelen** en daarna op **Toestaan** als je telefoon dat vraagt.

3 Kies 'Slimme meter'



Scroll naar **Apparaat handmatig toevoegen** en tik links in het menu op **Slimme meter**.

4 Kies 'Smart Meter P1'



Tik op **Smart Meter P1**: het zwarte kastje met het witte snoertje.

5 Lampje aan? → Volgende



Kijk of het lampje op de **P1-lezer** brandt of knippert. Zo ja: tik op **Volgende**.

6 Scan de QR-code




Tik op het **scan-icoon** en richt de camera op de **QR-code op de P1-lezer** (of op de doos). Een nummer intypen is niet nodig.

7 Verbind met je wifi



Kies je **wifi-thuisnetwerk (2,4 GHz)** en vul het wachtwoord in. Wacht tot het lampje op de **Bridge groen blijft branden**.

Klaar!

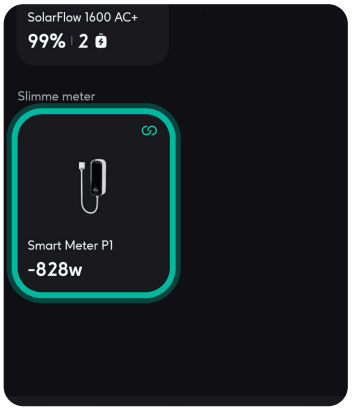

De meter staat nu onder **Slimme meter**. Een **min-getal** (bijv. −828 W) betekent dat je op dat moment stroom teruglevert.

Wat betekenen de lampjes?

Bridge	**Groen, blijft branden**: alles werkt. **Groen, knippert snel**: bezig met opstarten of koppelen.
Bridge	**Rood, knippert**: verbinding met wifi of P1-lezer kwijt.
P1-lezer	**Knippert langzaam**: ontvangt de meter goed. **Knippert snel**: start op, of nog geen goed signaal.

Lukt het niet?

- Haal de P1-lezer even uit de meter en steek hem terug: hij herstart.
- Houd de knop op de Bridge **3 seconden** ingedrukt om de wifi te resetten. Begin daarna opnieuw bij stap 1.
- Werkt alles? Werk de **firmware** bij via de instellingen van het apparaat in de app.